



W I E G E S Y S T E M E

B&K

WÄGE- UND ANLAGENTECHNIK



BEUTEL- TRANSPORT- VERWIEGESYSTEME

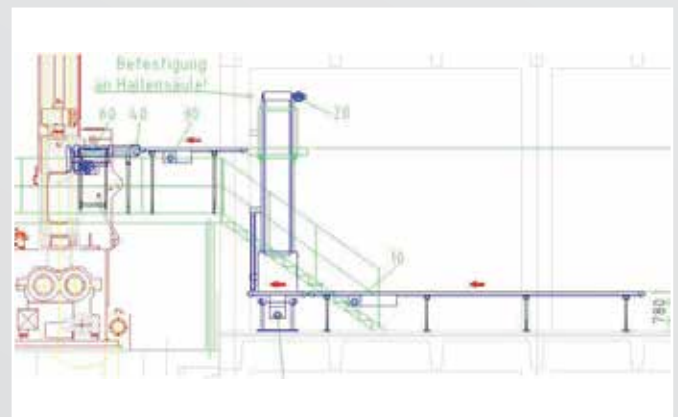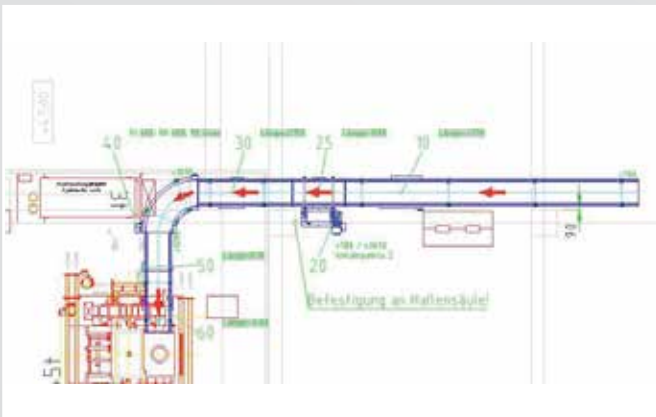

BEUTEL TRANSPORT-VERWIEGESYSTEM

Die Beutel werden auf eine Beutel Aufgaberollenbahn gelegt. Von dort werden diese über einen Elevator auf die Zielebene transportiert, wo sie automatisch zu einer Bandwaage gefördert werden. Hier werden diese verwogen und geprüft und schließlich dem Mischer über ein Bereitstellungsband zugeführt.



B&K BEHÄLTERWAAGE

Beispiel BK120/3/5-S, 120kg Behälterwaage für 5 Komponenten. In diesem Fall ist das Dosiersystem so ausgelegt, dass während des Mischzyklus drei Komponenten dosiert werden können. Dies wird immer auf das vorhandene System ausgelegt.



B&K DOPPELBEHÄLTERWAAGE

Beispiel BK15/1/1-S + BK10/3/4-S, 15kg Behälterwaage für 1 Komponente und 10kg Behälterwaage für 3 Komponenten. Beide Waagen können über ein gemeinsames Ablaufsystem in den Mischer entleeren. Als Absperrvorrichtung dienen Spezial-Klemmvorrichtungen.

Werkstoffe	Edelstahl, Normal-Stahl, Aluminium
Inlet	Gummi-Inlet oder Belüftungsinlet möglich
Austragssysteme	Spezial Austragshilfen pneumatisch und mechanisch
Abmessungen	frei dimensionierbar
Absperrsysteme	Drehklappe oder Spezial-Klemmvorrichtung

S A U G W A A G E N



SAUGWAAGEN

Saugwaagen sind eine kostengünstige Lösung, um Produkte über kurze Förderstrecken zu fördern, gleichzeitig zu dosieren und abzuwiegen. Anschließend werden diese dem Mischer über Spezial-Ablaufsysteme zugeführt.

Eine Saugwaage ist immer abhängig von dem dazugehörigen Dosiersystem. Gerne legen wir Ihnen hier Ihr Saugdosiersystem aus oder liefern Ihnen hierzu die Dosiersysteme.

Ausführung	Saugförderung
Werkstoffe	Edelstahl, Normal-Stahl, PE oder Gummi
Leistung	10kh/h bis 5t/h (muss abgestimmt werden)
Förderweg	1 m bis 80m, je nach Produkt



BANDWAAGEN

Bandwaagensysteme sind in verschiedenster Ausführung möglich. Sowohl als Einzel-Waage z.B. Polymerwaage, als auch als komplettes Waagen- und Transportsystem mit Aufgabe, Transport, Waage und Bereitstellung.

Werkstoffe	Edelstahl, Normal-Stahl, Aluminium
Abmessungen	frei dimensionierbar
Gurt	Gummi, Textil
Atex	die Bändern können gmäß Atex Zone ausgeführt werden

B&K

WÄGE- UND ANLAGENTECHNIK

B&K

Wäge- und Anlagentechnik GmbH

Auf'm Rottland 8

D-57577 Hamm

Fon: +49 2682 9669 - 190

Fax: +49 2682 9669 - 192

eMail: info@bk-anlagentechnik.de

www.bk-anlagentechnik.de